

INFORMATIONS TECHNIQUES

Zone de torréfaction	1030X295 mm
Temps d'allumage	20 min en moyenne
Consommation quotidienne de charbon de bois *	10 - 12 kg
Température de cuisson	200 °C à 250 °C
Taux d'échappement	2.500 m3/h

DIMENSIONS ET POIDS

Sans emballage	1200x450x730mm
Avec emballage	1300x600x1000 mm
Poids (NET)	107 kg
Poids (avec emballage)	142 kg

INSTALLATION

Dégagement avec des matériaux ininflammables équipement	100 mm
Dégagement de l'équipement inflammable	300 mm


*dépend de la qualité du charbon de bois ou du bois.

ACCESSOIRES



2 grilles // 2 supports de gril // Tisonnier// Pelle à cendres//
Racleur de gril// Tiroir à cendres // Briques à feu// Emballage.

ACCESSOIRES EN OPTION

Grilles de gril supplémentaires



DESSINS TECHNIQUES

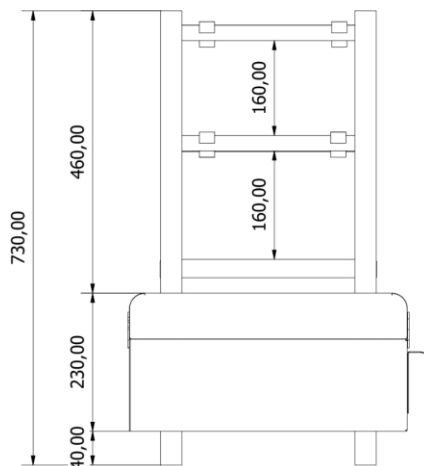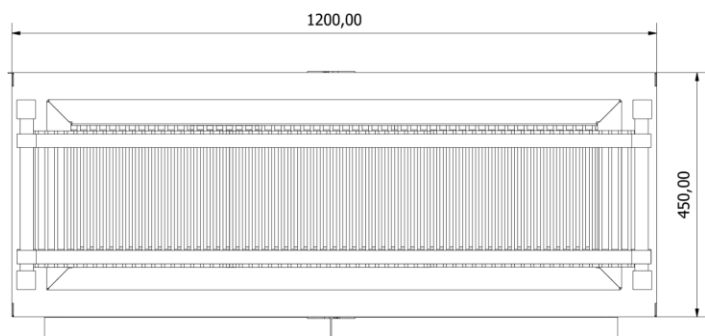

INFORMATIONS TECHNIQUES

Zone de torréfaction	1030X495 mm
Temps d'allumage	30 min en moyenne
Consommation quotidienne de charbon de bois *	10 - 12 kg
Température de cuisson	200 °C à 250 °C
Taux d'échappement	3.000 m3/h

DIMENSIONS ET POIDS

Sans emballage	1200x650x730mm
Avec emballage	1300x800x1000 mm
Poids (NET)	142 kg
Poids (avec emballage)	177 kg

INSTALLATION

Dégagement avec des matériaux ininflammables équipement	100 mm
Dégagement de l'équipement inflammable	300 mm

*dépend de la qualité du charbon de bois ou du bois.

ACCESSOIRES



2 grilles // 2 supports de grilles // Tisonnier// Allumeur de charbon de bois // Pelle à cendres// Racleur de grilles// Tiroir à cendres // Briques à feu/// Emballage.

ACCESSOIRES EN OPTION

Grilles de grill supplémentaires



DESSINS TECHNIQUES

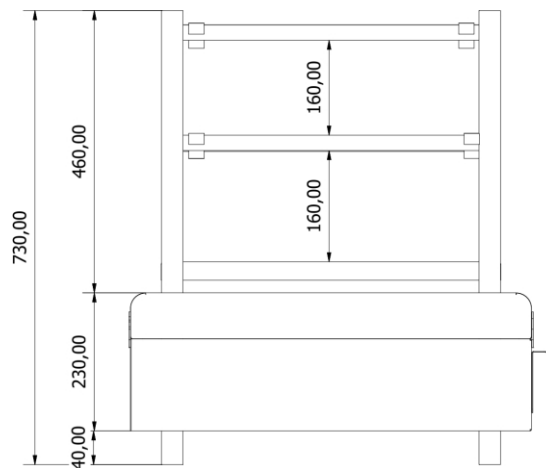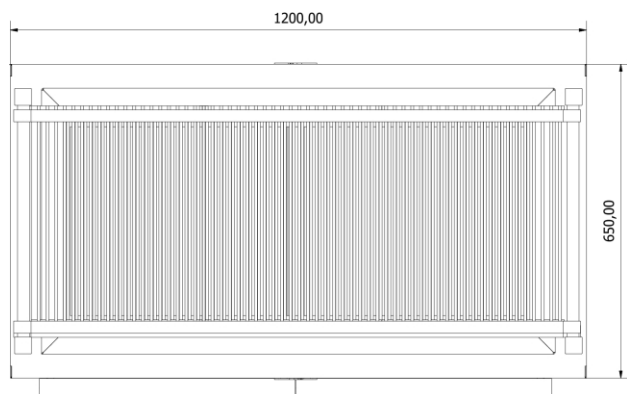

*Les grilles de robata peuvent faire l'objet de modifications techniques et de conception sans préavis.